

Montageanleitung

ABM

hightech for fun



Yamaha YZF-R 6 `99-02

Demontage:

- Verkleidungsscheibe, Verkleidungsseitenteile, Tank, Griffarmaturen, obere Gabelbrücke, Spiegel und Lenkerstummel gemäß Werkstattanleitung entfernen (Steckverbindung für Zündschloss befindet sich bei der hinteren Tankhalterung).
- Zündschloss von der demontierten originalen Gabelbrücke durch Ausbohren der Befestigungsschrauben entfernen.
- Laut Werkstatthandbuch die Gaszüge aus der Griffarmatur entfernen, oben zwischen Kühler und Rahmen herausnehmen und durch die Rahmenöffnung führen. Dazu den Kühler nur links unten lösen und dann etwas nach unten ziehen, damit die Gaszüge zwischen Rahmen und Kühler herausgezogen werden können. Kühler wieder laut Werkstatthandbuch befestigen.
- Kupplungszug und Bremsleitungen vorn ebenfalls laut Werkstatthandbuch komplett demontieren.

Montage:

- Zündschloss mit beiliegenden Distanzrollen und Schrauben mit 18-21 Nm an der Gabelbrücke befestigen und Schraubenköpfe ausbohren (Diebstahlsicherung). Anschließend ABM-Gabelbrücke mit der originalen Hutmutter (Drehmoment nach Herstellerangaben, siehe Werkstatthandbuch) und 2 x M8 x 20 Klemmschrauben mit 18-21 Nm befestigen.
- Lenker und Griffarmaturen provisorisch vormontieren.
- Leitungen, Elektrik und Züge gemäß beiliegendem Montagehinweis verlegen, der originale Kupplungszug wird durch den beiliegenden Zug ausgetauscht. Nach der Endmontage die Freigängigkeit aller Leitungen und Züge kontrollieren und durch Kabelbinder nur so fixieren, dass deren Freigängigkeit weiterhin erhalten bleibt und sie bei vollem Lenkeinschlag nicht geknickt werden.
- Verlängerte Stahlflexbremsleitungen entsprechend den Montagehinweisen des Herstellers verlegen (siehe Montagehinweise bzw. Teile-Gutachten der Leitungen).
- Scheibe ab dem Ende der Verkleidung (siehe Foto) kürzen, so dass Griffarmaturen und Lenker in der gewünschten Position bei vollem Einschlag nirgendwo anstehen oder die mitgelieferte SB-Scheibe montieren.
- Bei der entgeltlichen Fixierung des Lenkers und der Armaturen darauf achten, dass bei Volleinschlag nirgendwo etwas anstößt. Zur entgeltlichen Montage der Bedienelemente ist es notwendig Löcher für die Zentrierstifte zu bohren. Dazu die Bedienelemente ausrichten und die Stelle der Zentrierstifte anzeichnen. Anschließend die markierte Stelle ankörnen und mit einer Bohrung (Durchmesser und Tiefe entsprechen dem Zentrierstift) versehen.
- Hupenkabel durch das mitgelieferte Kabel verlängern.
- Spiegelabdeckungen mit beiliegenden Schrauben an den originalen Befestigungspunkten der Spiegel montieren. Anschließend die Superbike-Spiegel mit Hilfe des Klemmstückes und der Klemmschelle am Lenker befestigen.
- Alu-Winkel zur Befestigung des Bremsflüssigkeitsbehälters am rechten Klemmstück befestigen und den original Schlauch durch den mitgelieferten ersetzen.
- Sämtliche demontierten Teile wieder laut Werkstatthandbuch montieren.



Montagehinweis

ABM

hightech for fun



Modell: **Yamaha YZF-R 6**

Baujahr: **1999-2002**

Typ: **RJ03**

Kennz.: **R6**

Länge der Bremsleitungen für Superbike

Handbremszylinder-Bremssattel rechts

kurze Leitung

Handbremszylinder-Bremssattel links

lange Leitung

erforderliches Zubehör


1 x DHS M10 x 1.25

Gaszug: **original**

Chokezug: **original**

Kupplungszug: **SB-Zug**


Kuppl.-leitung: **keine**

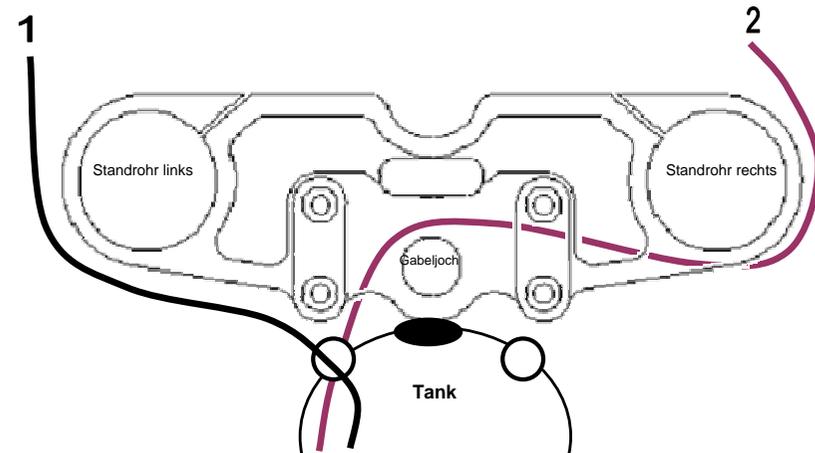

1 Chokezug

2 Gaszüge

Kupplungszug (Zubehörteil wird komplett neu verlegt)

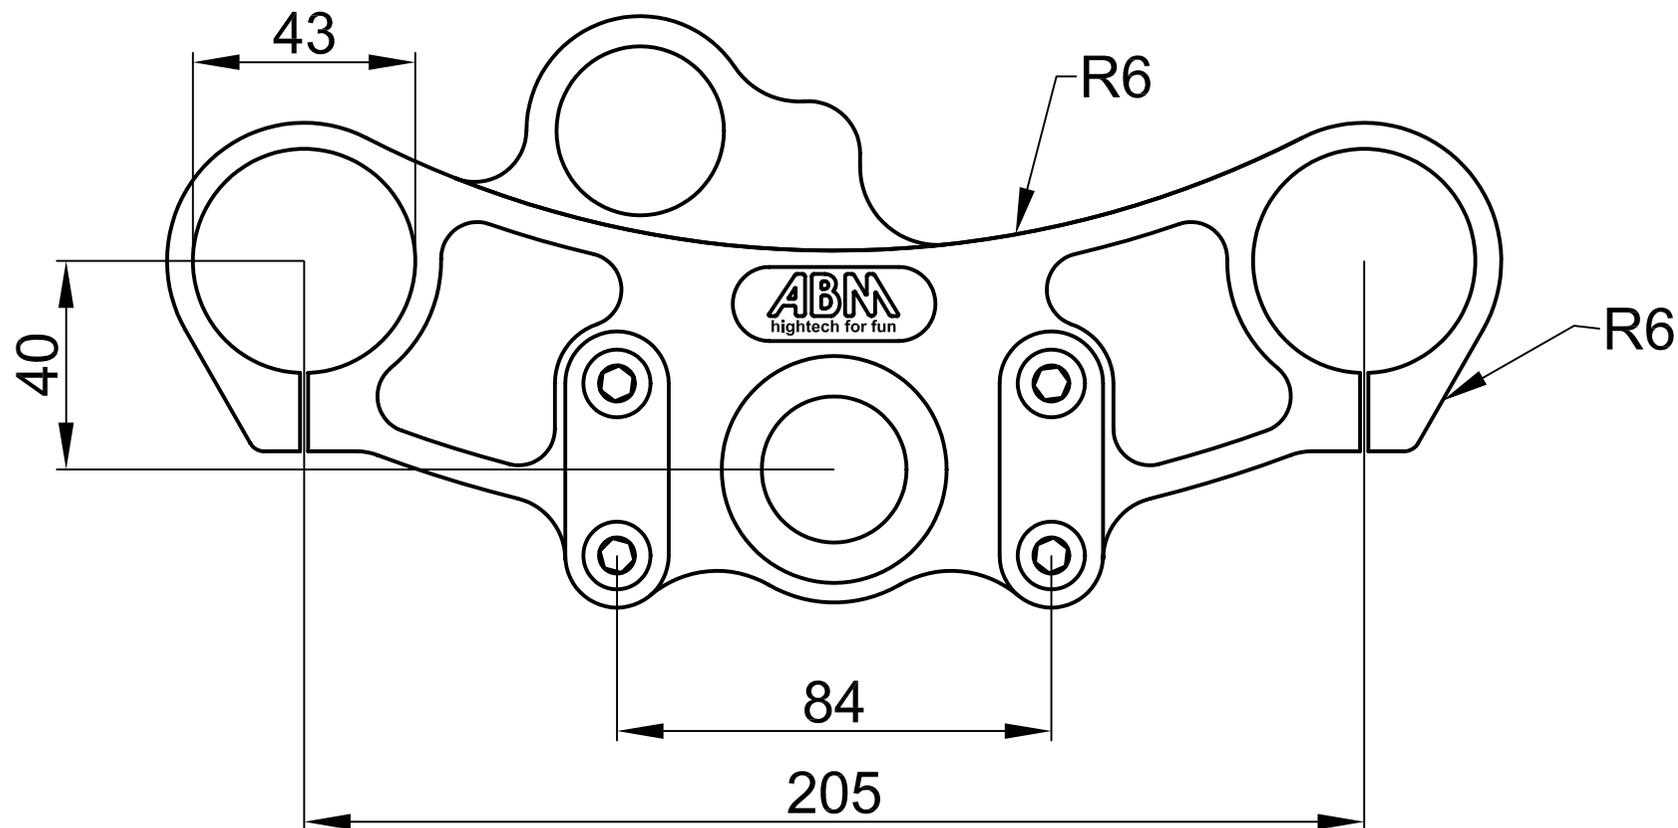

Erstellt/ geprüft:	J. Mehlhorn	 ABM Fahrzeugtechnik GmbH	Dicke der Grundplatte 20 mm Maßstab %
Datum:	09.04.01	Urheberrecht nach DIN 34, Absatz 2.1 wird beansprucht!	Bezeichnung/Typ Gabelbrücke R6