

# Gepäckträger mit Kofferträger

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## YAMAHA ROYAL STAR

Artikel-Nummer:  
650.491

66989 Höhfröschen b. Pirmasens  
Birkenstraße / Industriegebiet  
Telefon (0 63 34) 92 16 - 0  
Telefax (0 63 34) 92 16 - 80

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links  
1 Versteifungsbügel  
6 Inbusschrauben M 8 x 40  
4 Sechskantschrauben M 6 x 18  
6 U-Scheiben Ø 8,4  
6 Sprengringe Ø 8,4  
4 Aludistanzen Ø 15 x Ø 9 x 13 mm

1 Kofferträger rechts  
1 Gepäckbrücke  
4 Sechskantschrauben M 6 x 20  
4 Schloßschrauben M 6 x 16  
12 U-Scheiben Ø 6,4  
8 selbstsichernde Muttern M 6

### Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

### Befestigung der Kofferträger:

#### Vorne unten:

An den hinteren Schrauben der Soziousfußrasten mit den mitgelieferten Inbusschrauben M 8 x 40 nebst Sprengringen und U-Scheiben Ø 8,4.

#### Oben - vorne und unten:

An den Schrauben der Kotflügelbefestigungen mit den Inbusschrauben M 8 x 40. Als Abstandshalter jeweils eine Aludistanz Ø 15 x Ø 9 x 13 mm unter die Befestigungswinkel fügen.

#### Versteifungsbügel:

Er verläuft unter der Nummernschildhalterung und wird mit dem Kotflügel nicht verschraubt. Er wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.



Werden HEPKO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

#### Montage der Gepäckbrücke:

Die Gepäckbrücke wird direkt an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert. Die Befestigung erfolgt von der Fahrzeugmitte.

### **Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

Das Trägersystem ist zur Anbringung der unterschiedlichen JUNIOR-Seitenkoffer und -

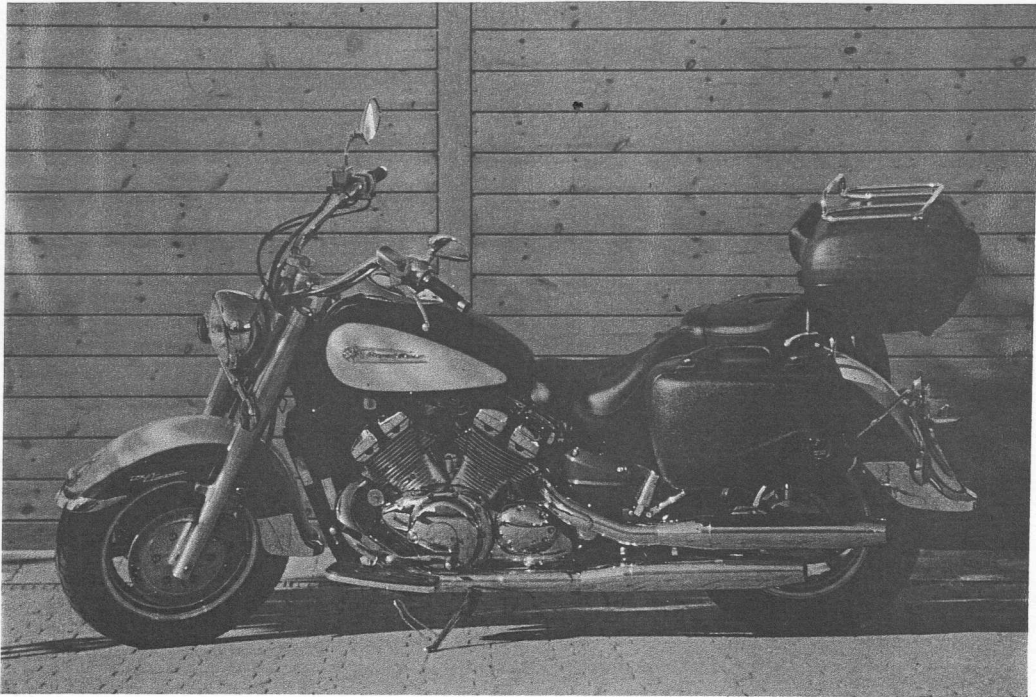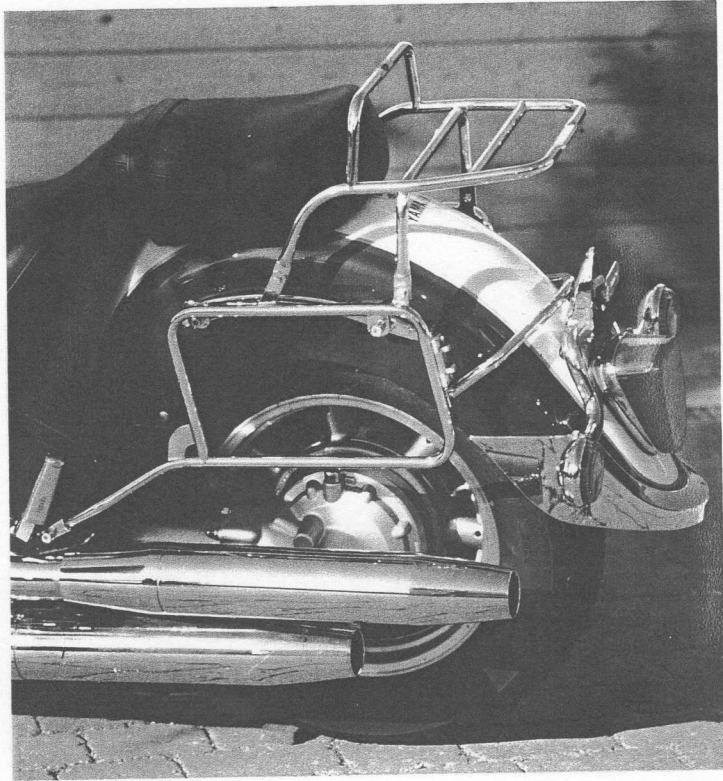

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**