

ESTR-0802 DUCATI 1098/1198/848

Num. articolo	Num. parte	Quantità
1	Boccola	2
2	ESTR-0803_L	1
3	ESTR-0803_R	1
4	Plexi_R6	1
5	rosetta_m8	1
6	grano M8	1
7	vite M8x10	1
8	vite_m5x10	2
9	rosetta_m8x1	1
10	vite M8x101	1
11	supporto1	1
12	M5 x 20	2
13	rondella teflon 601-326-100-040	2
14	Vite_M3x10	2
15	EPR-006	1

VERIFICATORE	MATTEO TISI
APPROVATORE	MATTEO TISI
DATA:	06/07/2014 11:31:08
PROGETTISTA:	MATTEO TISI
PRODOTTORE:	EVOTECH
SMUSSINI QUOTATI	0.2 x 45°
MATERIALE:	vedi partecolai
NOTE:	MASSA 230.24
TRATTAMENTO:	
DESCRIZIONE:	N° FOGLIO: Foglio 1 DI: 1 COD. / REVISIONE
ESTR - 0802 portataga Ducati 1098	

Attenzione: Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio. E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

Warning: Before proceeding with the assembling of the product, Evotech specifies that the user is liable for any incorrect installation of the product or its improper use. We recommend the installation of the kit to qualified personnel

PICTURES:








ITALIANO

FASI DI MONTAGGIO (in riferimento alle immagini numerate):

- 1) Consultando il disegno tecnico (di seguito fornito), preparare parzialmente montato il kit portatarga .
 - 2) Servendosi di chiave a brugola 6mm svitare le viti ed i supporti dei terminali di scarico, vedi immagine illustrativa.
 - 3) Servendosi di apposita pinza togliere le molle che fissano i terminali di scarico al tubo di scarico.
 - 4) Svitare il bullone che lega i due terminali di scarico.
 - 5) Estrarre e rimuovere i terminali di scarico.
 - 6) Rimuovere le viti che fissano la plastica inferiore del codino, e rimuovere completamente il portatarga di serie ed il relativo cablaggio.
 - 7) Montare i nuovi indicatori di direzione e la luce targa Evotech sulla parte mobile del nuovo portatarga, seguendo le immagini illustrative ed il disegno tecnico.
 - 8) Montare il supporto portatarga sinistro ESTR-0802-L sulla piastra in lega leggera ducati, servendosi delle apposite viti M6. Effettuare poi le adeguate connessioni elettriche di segnalatori di direzione e luce targa, avendo cura di indirizzare i cablaggi come indicato in figura. Consigliato provare il funzionamento del tutto prima di proseguire con il montaggio.
 - 9) Adagiare i cablaggi elettrici nei vani ricavati appositamente sul supporto portatarga sinistro ESTR-0802-L (vedi immagine illustrativa).
 - 10) Fissare al telaio la piastra in lega leggera del portatarga originale ducati.
 - 11) Servendosi di chiave a brugola 3mm e delle 2 viti M5x10 testa svasata fornite, richiudere il supporto portatarga Evotech avendo cura di non rovinare i cablaggi elettrici.
 - 12) Avvitare come illustrato in figura e servendosi di chiave inglese 19mm, la boccola distanziale ESTR-0802-B.
 - 13) Collegare la parte mobile del portatarga al supporto appena fissato, il tutto usando le due viti a brugola M8x10 e le rondelle M8.
 - 14) Avvitare le viti della plastica sotto-coda precedentemente allentate.
 - 15) Rimontare i terminali di scarico.
 - 16) Riavvitare le viti a brugola dei supporti terminali di scarico.
 - 17) Riposizionare e fissare il bullone che collega i due terminali di scarico.
 - 18) Controllare che tutte le viti siano ben fissate.
- Regolare l'inclinazione della tabella targa secondo un angolo massimo di 30° rispetto alla linea verticale del terreno.

ALLEGATO 1



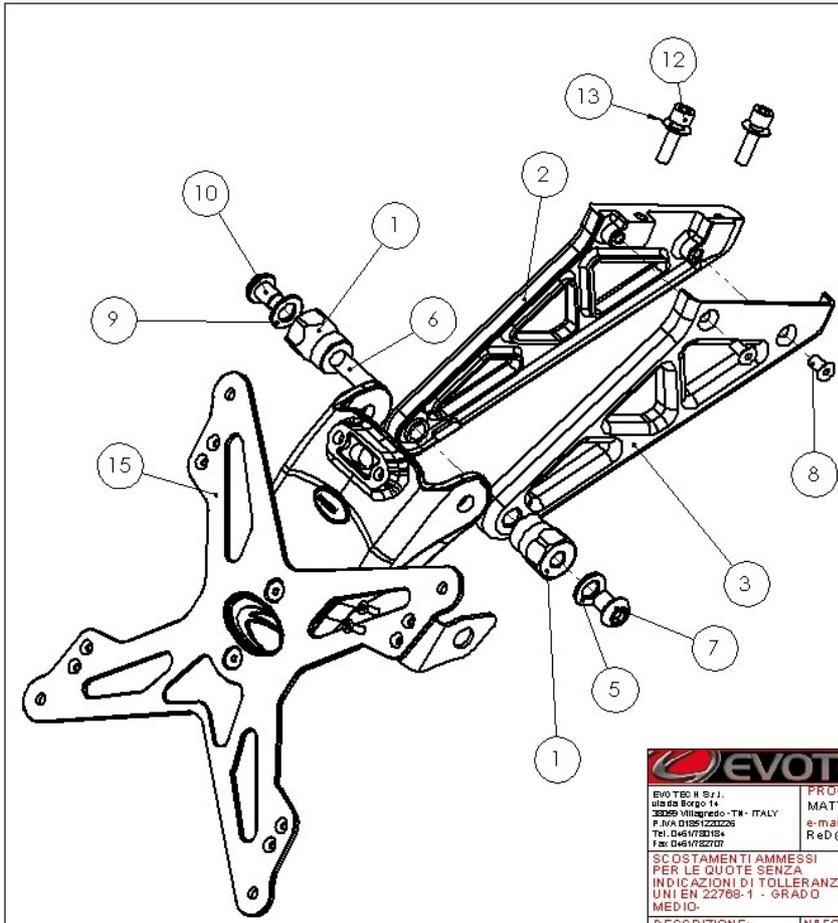

Num. articolo	Num. parte	Quantità
1	Boccola	2
2	ESTR-0803_L	1
3	ESTR-0803_R	1
4	Plexi_R6	1
5	rosetta_m8	1
6	grano M8	1
7	vite M8x10	1
8	vite_m5x10	2
9	rosetta_m8x1	1
10	vite M8x101	1
11	supporto1	1
12	M5 x 20	2
13	rondella teflon 601-326-100-040	2
14	Vite_M3x10	2
15	EPR-006	1

VERIFICATORE	MATTEO TISI
APPROVATORE	MATTEO TISI

EVOTECH

EVOTECH s.r.l.
 via da Borgo 14
 33026 Villavieco - TN - ITALY
 P. IVA 01587220226
 Tel. 0461/752184
 Fax 0461/752181

PROGETTISTA:
 MATTEO TISI
 e-mail riferimento:
 ReD@evotech-ro.it

DATA: venerdì 14 marzo 2008 17:31:05	SCALA FOGLIO: 1:2
RUSSOSITA' Ra	SMUSSI NON QUOTATI
0.2 x 45°	MATERIALE: vedi particolari
	MASSA 230.24 [g]
	NOTE:

SCOSTAMENTI AMMESSI PER LE QUOTE SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA UNI EN 22768-1 - GRADO MEDIO:	da 1 a 6	da 6 a 30	da 30 a 100	da 100 a 315	da 315 a 1000	A4
	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	
DESCRIZIONE: ESTR - 0802 portatarga Ducati 1098	N° FOGLIO: Foglio 1 DI: 1		COD. / REVISIONE		TRATTAMENTO:	