# DUCATI Scrambler 1100 / Sport / Spezial (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307566 00 01 schwarz/black





2x 1x 1x 1x 1x 1x 1x	70007063 700010093 700010094 700010095 700010096 700010097 700010098	C-Bow schwarz Halter vorne links Halter vorne rechts Halter hinten links Halter hinten rechts Adapterbügel hinten Schraubensatz	C-Bow black Holder front left Holder front right Holder rear left Holder rear right Rear adapter bow Screw kit
	2x Zylinderschraube ISK M8x45 2x Zylinderschraube ISK M8x25 2x Linsenschraube M10x50		Allen screw M8x45 Allen screw M8x25 Filister head screw M10x50

(durchgehendes Gewinde)(full thread)12x Sechskantschraube M6x16Hexagon bolt M6x1612x U- Scheibe Ø6,4Washer Ø6,46x U- Scheibe Ø8,4Washer Ø8,42x U- Scheibe Ø10,5Washer Ø10,52x Selbstsichernde Mutter M8Self lock nut M82x Selbstsichernde Mutter M10Self lock nut M10





GB Width: 570 mm

GB Can be combined with rear rack tube type (pic.), Easy- / Alurack

## DUCATI Scrambler 1100 / Sport / Spezial (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307566 00 01 schwarz/black






Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!







Die Sitzbank entfernen. Die beiden hinteren Schrauben im Heck (Adapter Auspuffhalterung) sowie die beiden hinteren Schrauben der Schlosstraverse der Sitzbank entfernen, Schrauben entfallen.


Remove the seat. Remove the two rear screws in the rear (exhaust mounting adapter) as well as the two rear screws of the lock bar of the seat bench, screws are obsolete.

# **(DE) MONTAGEANLEITUNG (GB) MOUNTING INSTRUCTIONS**

Montage Adapterbügel hinten:

Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen im Heckbereich mit den Zylinderschrauben M8x45 und U-Scheiben Ø8,4.

Fastening of the rear adapter bow:
At the now free threads under the rear fender with allen screws M8x45 and washers Ø8,4.

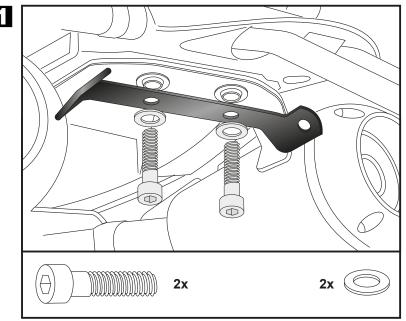

**DUCATI Scrambler 1100 / Sport / Spezial** (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:






#### **(DE) MONTAGEANLEITUNG (B)** MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage Halter vorne links/rechts: Die Montage erfolgt hinter den Soziusfußrasten mit den Sechskantschrauben M6x16 und U-Scheiben Ø6,4.

Fastening of the Holder front left+right: Behind the footrest in the free threads with hexagon screws M6x16 and washers Ø6,4.





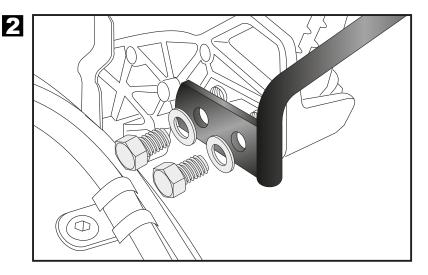


Montage Halter hinten links/rechts:


Die Montage erfolgt vorne an der nun freien Gewindebohrung mit der Linsenschraube M10x50 und U-Scheibe Ø10,5 von oben. Von unten mit selbstsichernder Mutter M10 sichern.

Hinten erfolgt die Montage am bereits montierten Adapter mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Muttern M8.

Fastening of the rear holders left+right: It is mounted at the front of the now free threaded hole using the M10x50 filister head screw and Ø10.5 washer from above. Secure from below with self lock nut M10.

At the rear, the holder is fixed on the already mounted adapter using allen screws M8x25, washers Ø8,4 and self lock nuts M8.



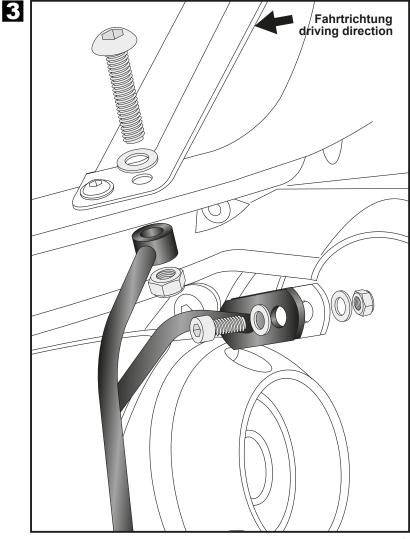


**DUCATI Scrambler 1100 / Sport / Spezial** (2018-2020)

Artikel Nr.: / Item-no.:

6307566 00 01 schwarz/black






Fastening of the C-Bows left + right: at the holders with hexagon bolts M6 x 16 and washers Ø6,4.



8x



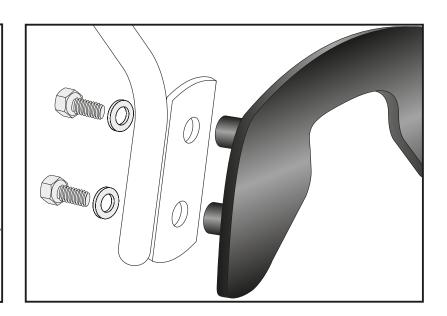



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismanteled parts. Please notice our enclosed service information.

#### Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

Germany

5017566 00 01 Motorschutzbügel / Engine guard

6617566 01 01 Easyrack 6527566 01 01 Alurack

6547566 01 01 Rohrgepäckbrücke / Rear rack tube type

8007566 00 01 Gepäckbrückenverbreiterung / Enlargement for rear racks

7007566 00 01 Lampengitter / Headlight grilles 42117566 00 91Seitenständerplatte / Side stand enlargement

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH An der Steinmauer 6 D-66955 Pirmasens Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100 Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120 eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de