


Tank- und Motorschutzbügel HONDA SLR 650

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer:
502.108

66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße / Industriegebiet
Telefon (06334) 92 16-0
Telefax (06334) 92 16-80

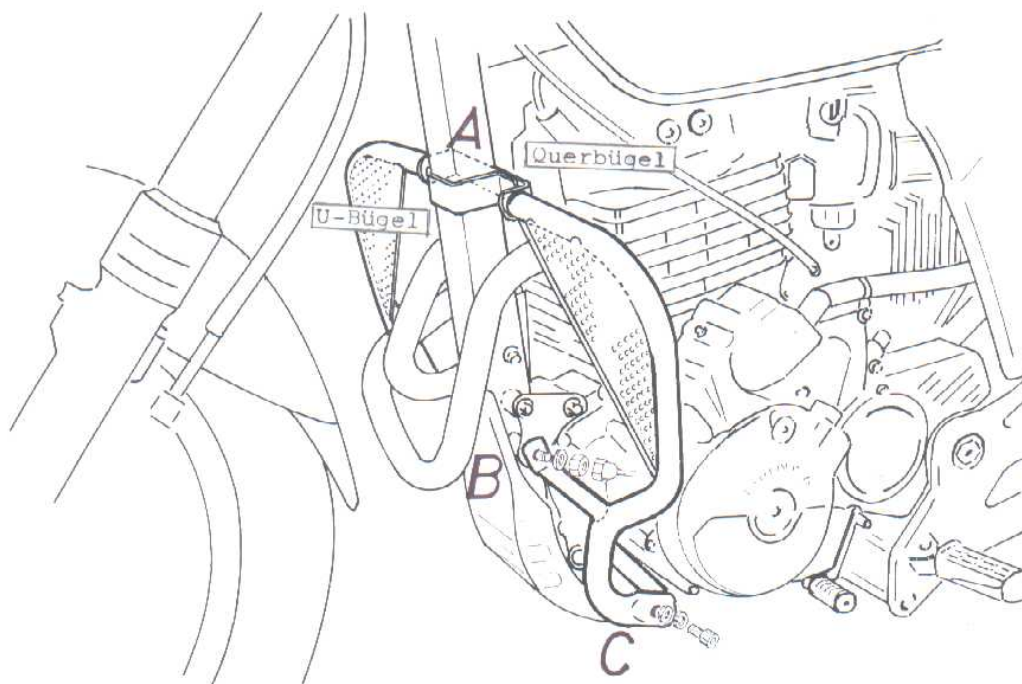

Montagehinweise

Befestigung oben (A)

Zunächst die Halterung am Rahmen montieren. Diese umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 Querbügel | 4 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 1 U-Bügel | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 25 | |

An dem Querbügel werden die Tank- und Motorschutzbügel verschraubt. Hierzu folgende Teile verwenden:

- | |
|---------------------------------|
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 2 U-Scheiben \varnothing 8,4 |
| 2 Sprengringe \varnothing 8,4 |

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



66989 Höhrfröschen b. Pirmasens
Birkenstraße/Industriegebiet
Telefon (06334) 9216-0
Telefax (06334) 9216-80


Befestigung Mittig (B)

Die untere Schraube der Motorhalterung demontieren. Stattdessen folgende Teile montieren:

- 1 Gewindestange M 8 x 140
- 2 U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 2 Kunststoffkappen M 8

Befestigung unten (C)

Zunächst die untere Halterung am Rahmen unter dem Motor montieren.
Gemäß Montageskizze

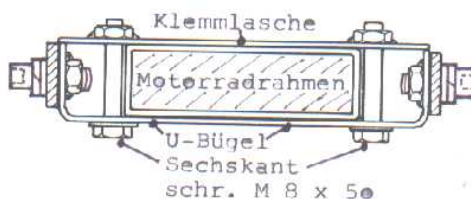

Hierzu folgende Teile verwenden:

- 2 Sechskantschrauben M 8 x 50
- 4 U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 selbstsichernde Muttern M 8
- 1 U-Bügel
- 1 Klemmlasche

An der unteren Halterung werden die Tank- und Motorschutzbügel beidseitig montiert mit

- 2 Inbusschrauben M 8 x 20
- 2 U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 Sprengringen \varnothing 8,4

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Bitte beachten Sie die beigelegten Serviceinformationen.