Tank- und Motorschutzbügel
APRILIA PEGASO 650, ab Bj. 97

Artikel-Nummer: 502.702

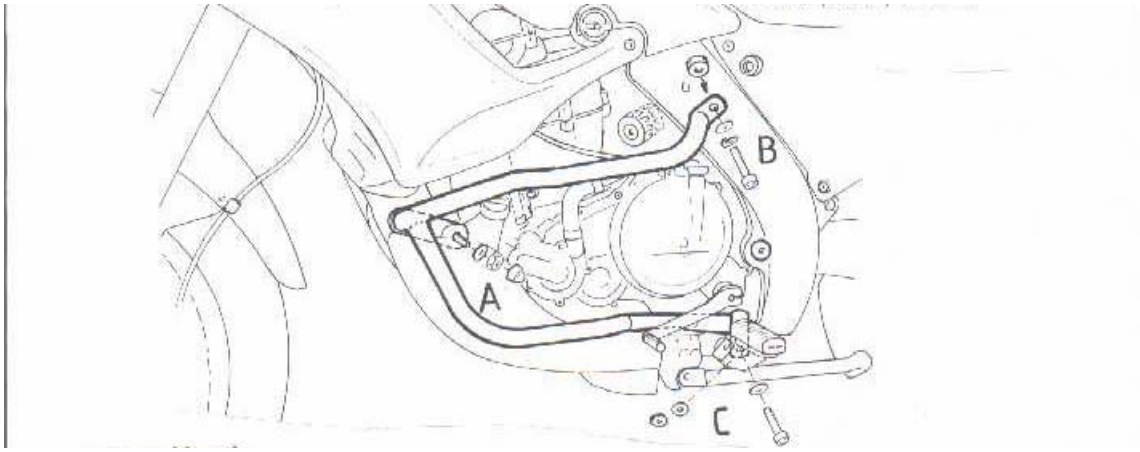

<u>Montagehinweise</u>
Vor der Montage Motorschutzwanne demontieren und Kühlwasserausgleichsbehälter lösen.
Achtung: Motorrad nicht auf Seitenständer stellen!

Befestigung vorne (A):
Originalschraube demontieren; sie entfällt. Befestigung mit
1 x Gewindestab M 10 x 115 mm
2 x U-Scheiben ∅ 10,5 mm
2 x selbstsichernde Muttern M 10
2 x Kunststoffkappen M 10

Befestigung hinten oben (B):
Achtung: Zuerst eine Seite – dann die andere montieren. Hinterrad entlasten. Originalschrauben entfallen.
In die Rahmenvertiefung einsetzen
2 x Aludistanzen ∅ 20 x ∅ 11 x 20 mm
Zur Befestigung verwenden 2 x Inbusschrauben M 10 x 65 mm, Festigkeit 12.9
2 x U-Scheiben ∅ 10,5 mm
2 x Sprengringe ∅ 10,5 mm

Befestigung hinten unten (C):
Links: außen auf der vorderen Fußrastenverschraubung mit
1 x Inbusschraube M 10 x 65
2 x U-Scheiben ∅ 10,5 mm
1 x selbstsichernde Mutter M 10
Rechts: an dem freien Gewinde unterhalt der hinteren Motoraufhängung mit
1 x Inbusschraube M 8 x 20
1 x U-Scheibe ∅ 8,4 mm
1 x Sprengring ∅ 8,4 mm

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!