

Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

KTM 790 Adventure / R

ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:


8007581 00 01 schwarz/black



DE INHALT
GB CONTENTS

1	700009328	Verbreiterung	1	700009328	Enlargement
1	700010411	Schraubensatz:	1	700010411	Screw kit:
		2x Linsenschrauben M8x90			2x filister head screw M8x90
		2x Linsenschrauben M8x65			2x filister head screw M8x65
		2x Linsenschrauben M8x35			2x filister head screw M8x35
		4x Karoseriescheibe Ø8,4xØ23x2			4x body washer Ø8,4xØ23x2
		4x U- Scheibe Ø10,5			4x washer Ø10,5
		2x Aludistanz Ø15xØ9x40 schwarz			2x alu spacer Ø15xØ9x40 black
		2x Aludistanz Ø15xØ9x20 schwarz			2x alu spacer Ø15xØ9x20 black
		1x Logo H&B			1x emblem H&B

DE BENÖTIGTE WERKZEUGE
GB TOOLS REQUIRED

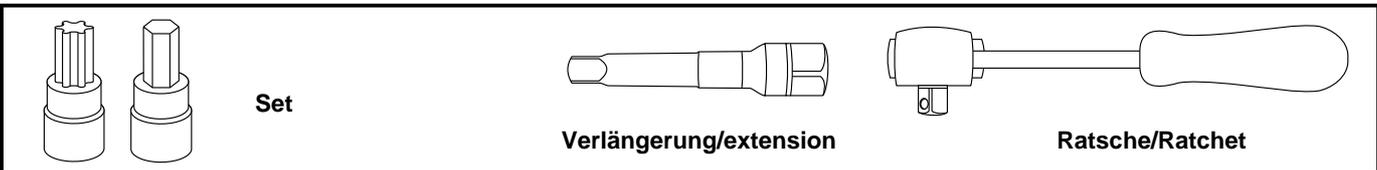

DE WICHTIG
GB IMPORTANT

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!



Verbreiterung für Gepäckbrücken Enlargement for rear racks

KTM 790 Adventure / R
ab Baujahr 2019 / from date of manufacture 2019

Artikel Nr.: / Item-no.:

8007581 00 01 schwarz/black



DE VORBEREITUNG
GB PREPARING

Die 4 Originalschrauben der Gepäckbrücke entfernen, diese entfallen. Bei R-Version die 4 Schrauben im Heck entfernen und die 4 U- Scheiben Ø10,5 in die Vertiefungen legen. Schrauben entfallen. Logo einkleben.
Beim Lösen der Schrauben aufpassen, dass die Haltegriffe nicht runterfallen.
Remove the 4 original screws of the rear rack, these are omitted. In the R-version, remove the 4 screws in the rear and place the 4 washers Ø10,5 in the recesses. Screws are omitted. Stick in the logo.
When loosening the screws, make sure that the handles do not fall off.

DE MONTAGEANLEITUNG
GB MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage der Verbreiterung vorne: ①
Adventure:
In den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x90 sowie Karoseriescheiben ø8,4xø23x2. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen ø15xø9x40 stellen.
Adventure R:
Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x65 sowie Karoseriescheiben ø8,4xø23x2.
Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen ø15xø9x40 stellen.

Montage der Verbreiterung hinten: ②
Adventure:
In den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x65 sowie Karoseriescheiben ø8,4xø23x2. Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen ø15xø9x20 stellen.
Adventure R:
Die Montage erfolgt in den nun freien Gewindebohrungen mit den Linsenschrauben M8x35 sowie Karoseriescheiben ø8,4xø23x2.
Zwischen Verbreiterung und Originalbrücke die Aludistanzen ø15xø9x20 stellen.

Abbildung zeigt: Adventure R
Picture shows: Adventure R



! ACHTUNG
! CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.
Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de