

Twinlight Set YAMAHA XV 535

Artikel-Nummer: 400.457

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

- =====
- 1 Lampenträger
 - 2 Scheinwerfer
 - 2 Inbusschrauben M 6 x 25
 - 2 U-Scheiben \varnothing 6,4
 - 2 Aludistanzen 15 x \varnothing 7 x 7mm

1 Elektrokit bestehend aus

- 1 Verlängerungskabel 140 cm
- 1 Flachsicherung 15 A
- 1 Flachsicherung Mini 15 A
- 2 Flachstecker
- 4 Quetschverbinder
- 1 Isolierschlauch 40 cm
- 2 Kabelbinder

Montagehinweise:

=====

Yamaha Schriftzeichen an der Gabelbrücke entfernen; es entfällt.



Die vorhanden Blinker demontieren. Gummisockel der Blinker abbauen; dieser entfällt.

Die Befestigung des Lampenträgers erfolgt über der unteren Halterung des Scheinwerfers. Die Aludistanzen als Abstandshalter zwischenfügen. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 6 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Die Blinker auf die seitlichen Bolzen des Lampenträgers aufschieben und mit Originalschraube befestigen.

Scheinwerfer auf den Lampenträger aufschrauben und ausrichten.
Elektroanschluss gemäss Skizze vornehmen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

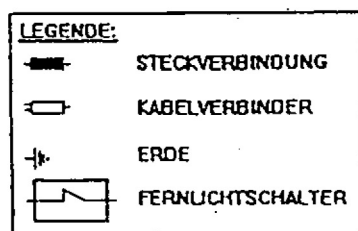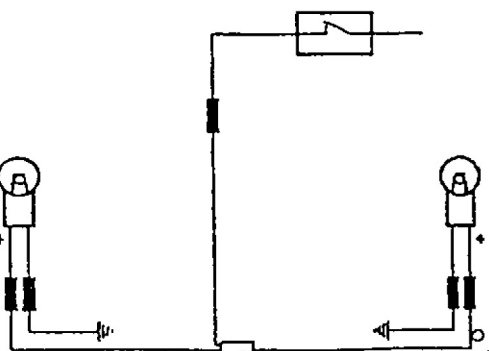

Die Konusringe gemäß Skizze anbringen, den Fernscheinwerfer ausrichten und dann die Verschraubung festziehen.

