


Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## Tank- und Motorschutzbügel

**CAGIVA Elefant 750/900**

**Artikel-Nummer 501.702**

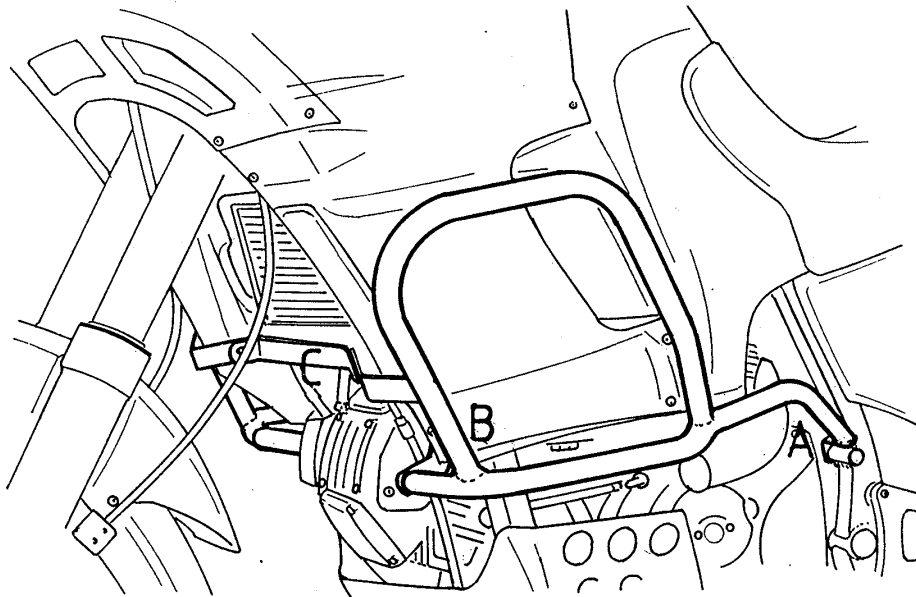

*Montagehinweise:*

### Hinten links + rechts (A)

Motorhalteschraube und Aludistanzen hinten oben demontieren. Die Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel werden von außen nach innen montiert. Die Originalaludistanzen gegen die mitgelieferten austauschen,

- 1 x Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  10,5 x 21,5
- 1 x Aludistanz  $\varnothing$  25 x  $\varnothing$  10,5 x 16,5

### Links vorne unten (B):

Die Befestigung erfolgt mit

- 1 x Rechteckrohrschele M 8
- 2 x U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm
- 2 x selbstsich. Mutter M 8

Die Rechteckrohrschele wird von außen nach innen über das Vierkantrahmenrohr geschoben.

### Rechts vorne unten:

Beide Originalinbusschrauben des Fußbremszylinders entfernen. Die Flachstahlplatte der unteren Haltelasche des rechten Tank- und Motorschutzbügels von außen mit

- 2 x Inbusschrauben M 6 x 30

zusammen mit dem Hauptbremszylinder verschrauben.

### Vorne oben links und rechts(C):

Die zur Fahrzeugmitte zeigenden oberen Haltelaschen der Tank- und Motorschutzbügel links + rechts werden mit der Querstrebe miteinander verbunden. Die Befestigung erfolgt mit

- 2 x Inbusschrauben M 8 x 25
- 4 x U-Scheiben  $\varnothing$  8,4 mm
- 2 x selbstsich. Muttern M 8

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**